

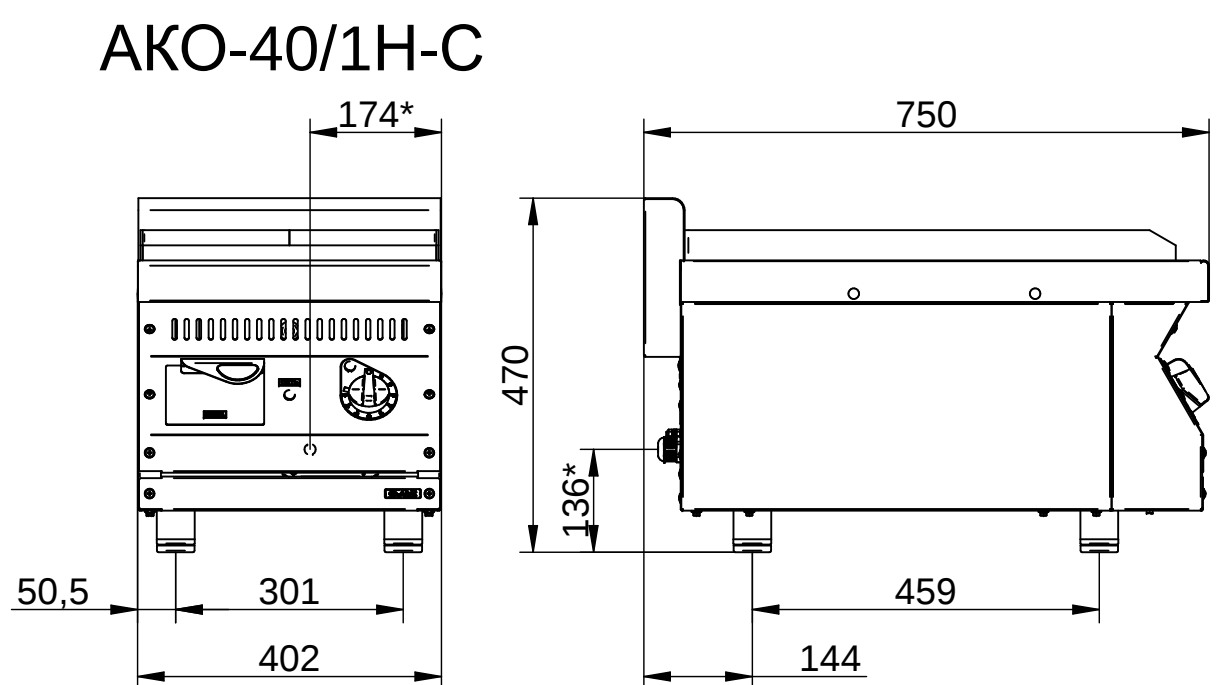
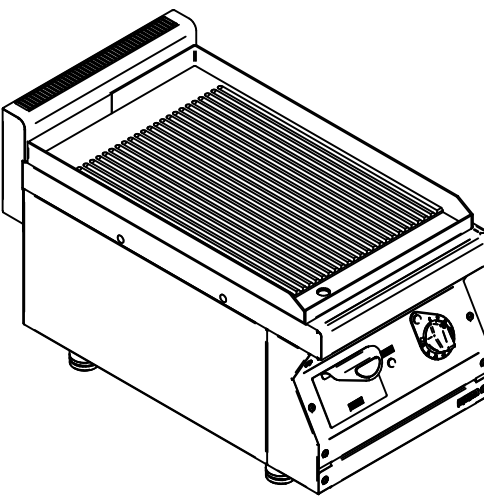


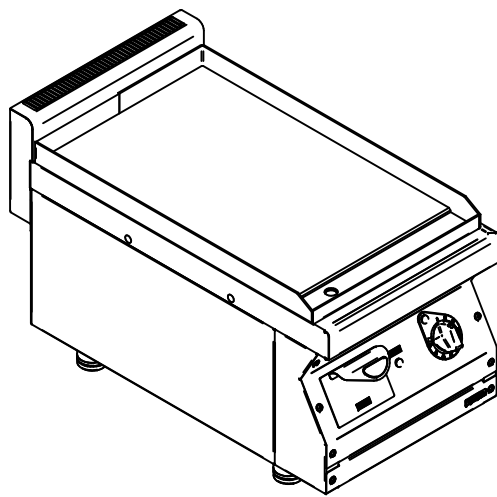


AKO-40/1H-C-00

AKO-40/1H-C-01

AKO-40/1H-C-02

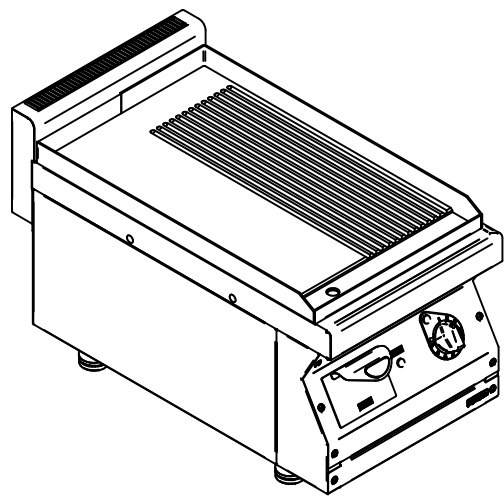




AKO-80/1H-C (AKO-80/2H-C)

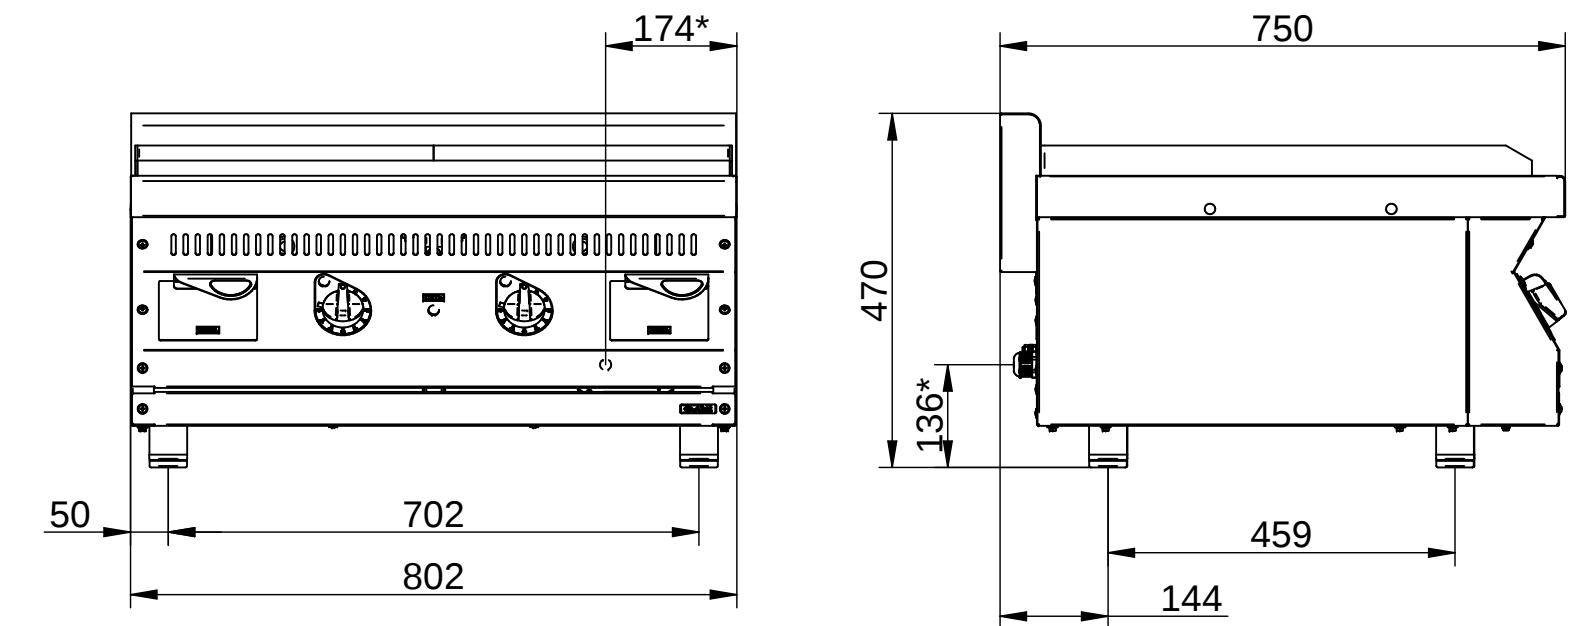

AKO-80/1H-C-00

AKO-80/1H-C-01




AKO-80/1H-C-02

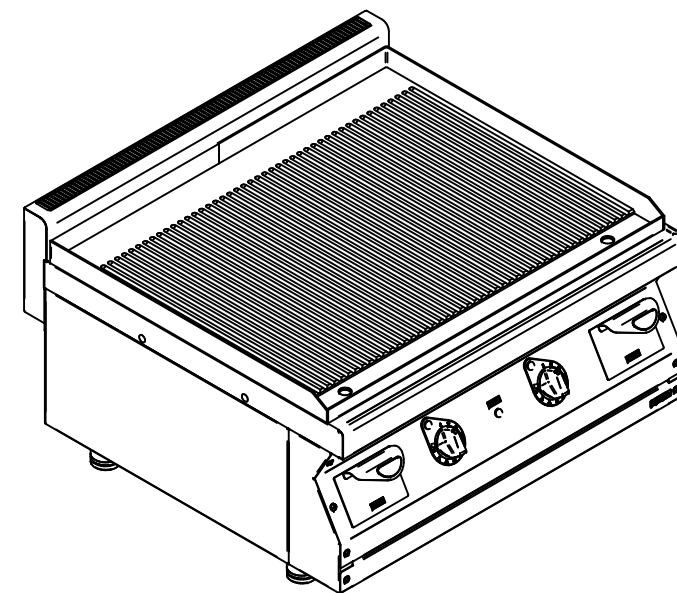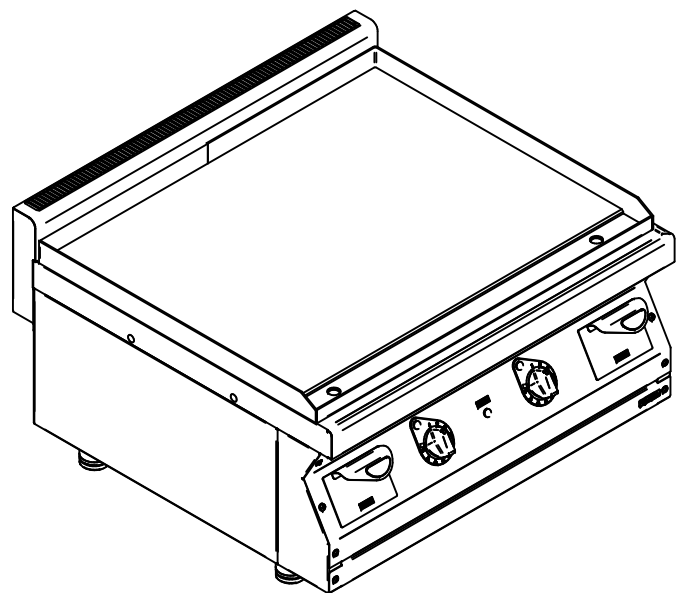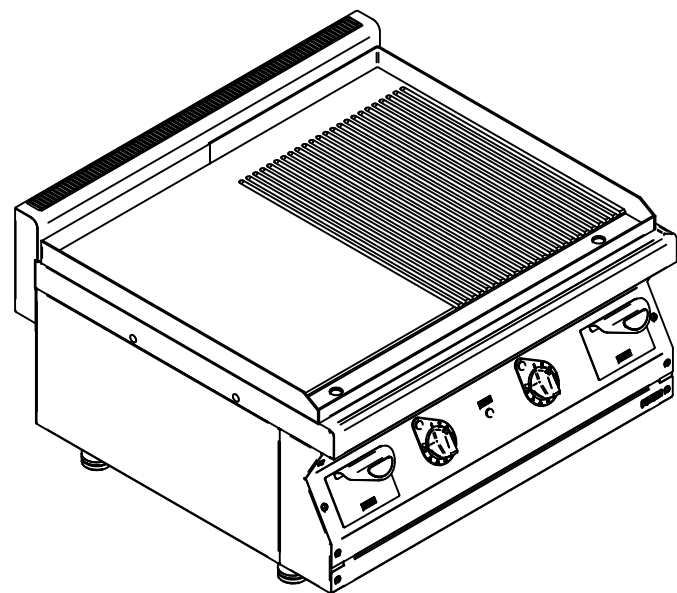


AKO-80/2H-C-00

AKO-80/2H-C-01

AKO-80/2H-C-02

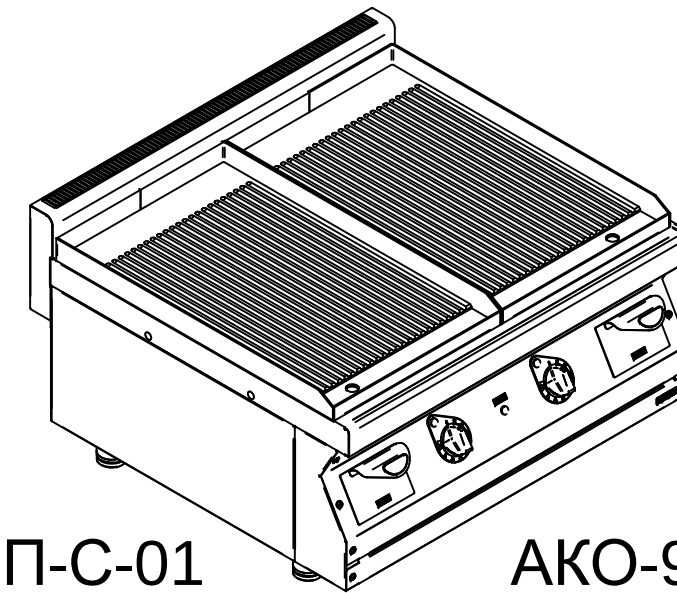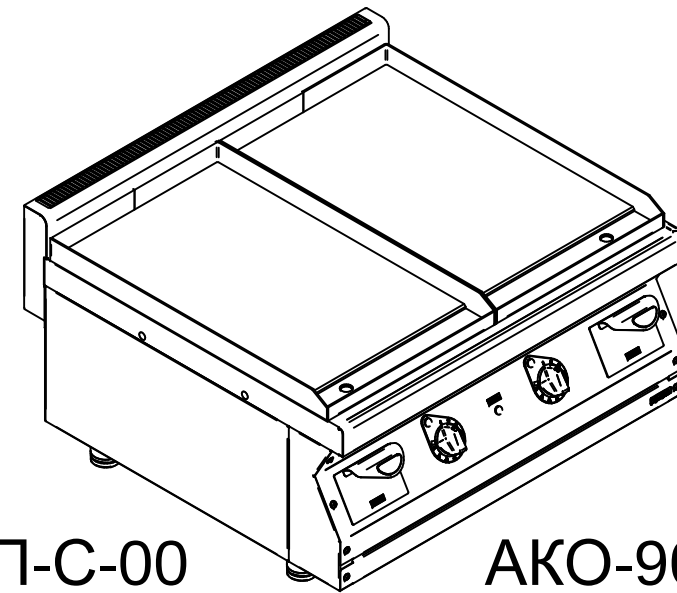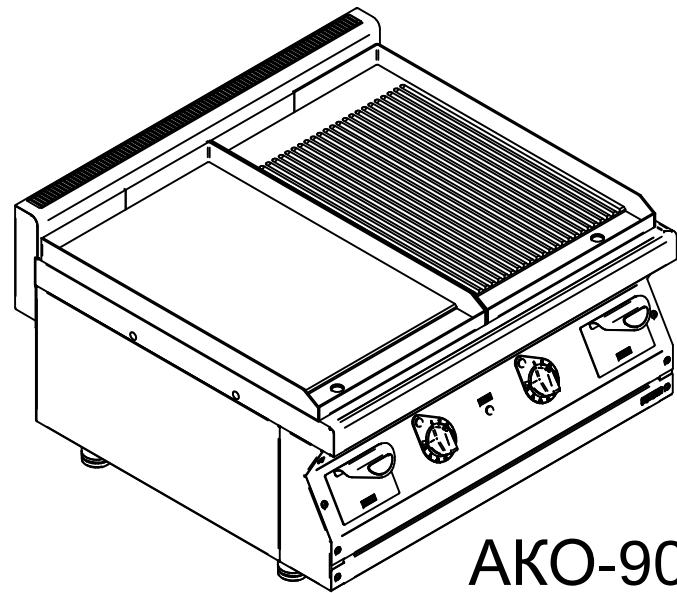




AKO-90/1П-C (AKO-90/1КП-C)

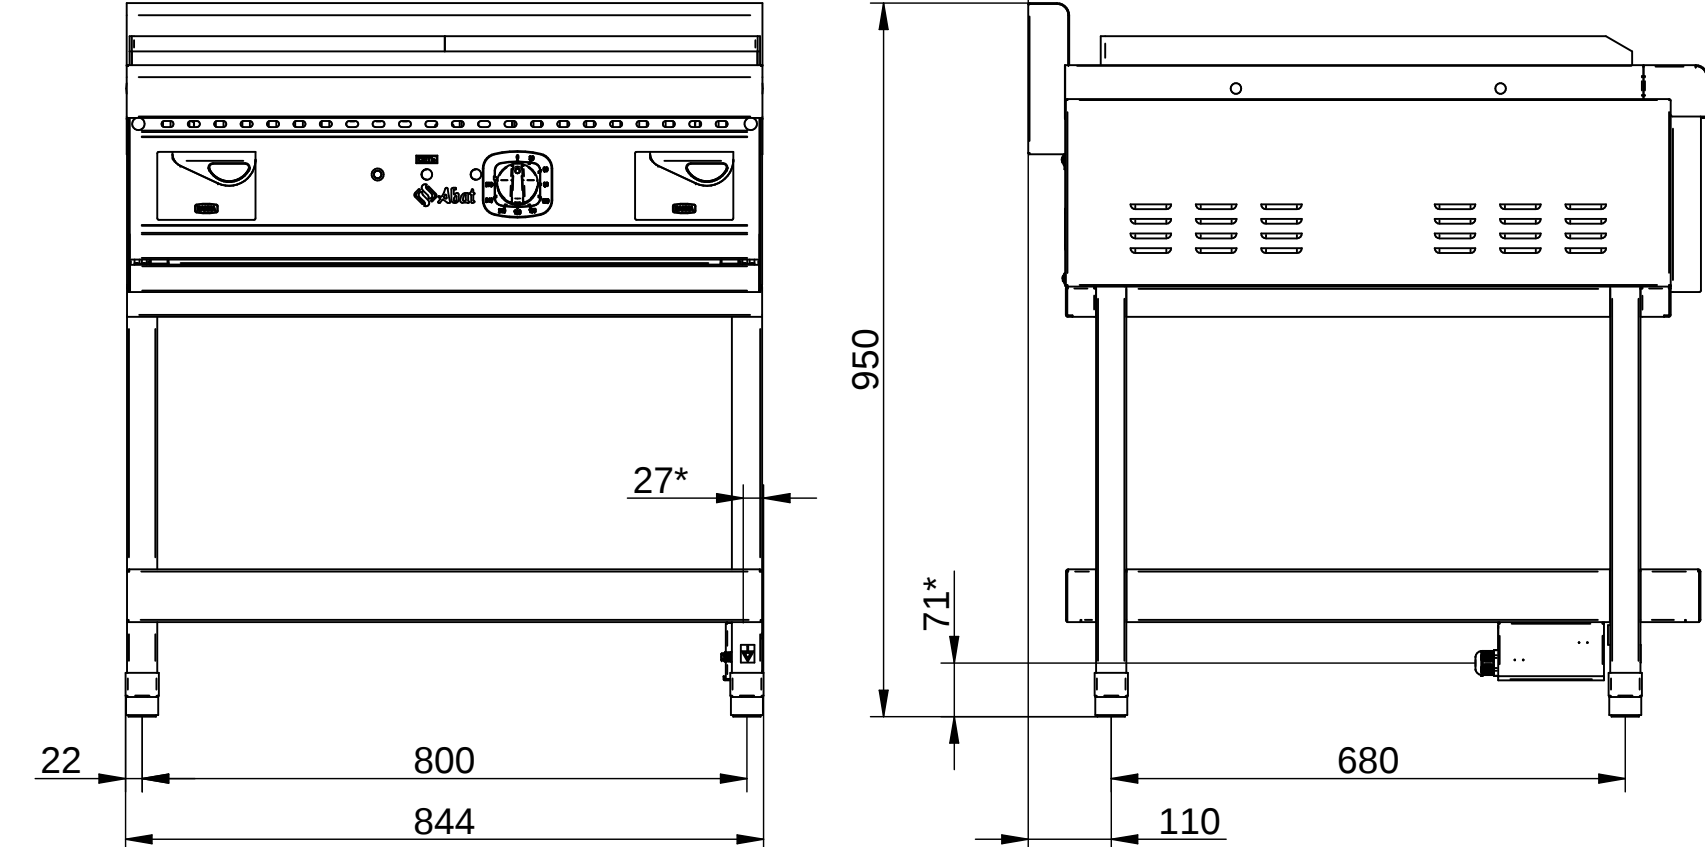

AKO-90/1П-C-00

AKO-90/1П-C-01

AKO-90/1П-C-02

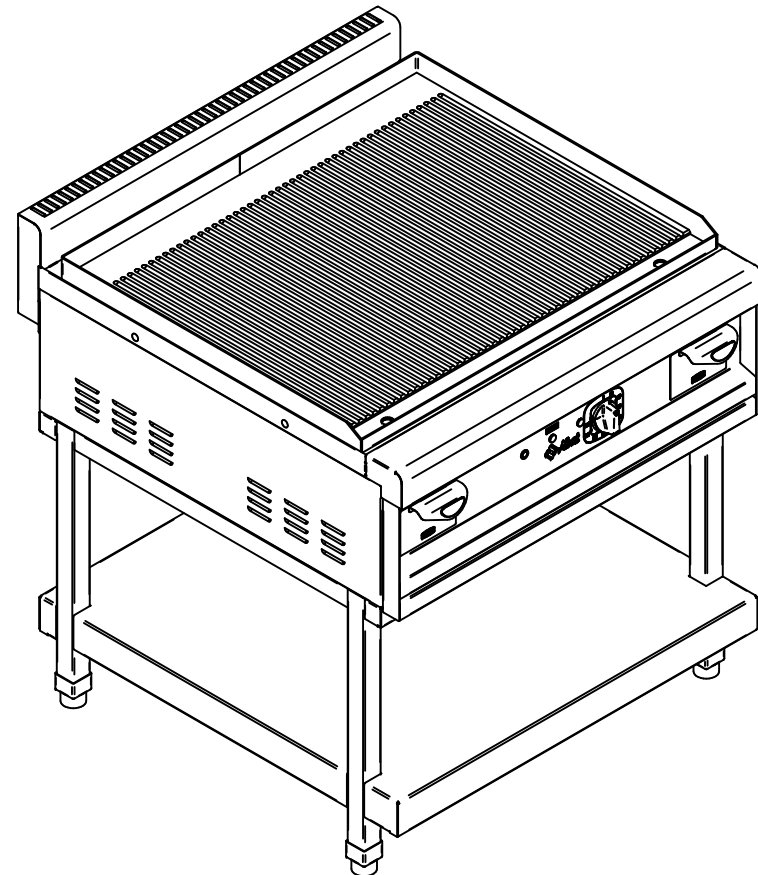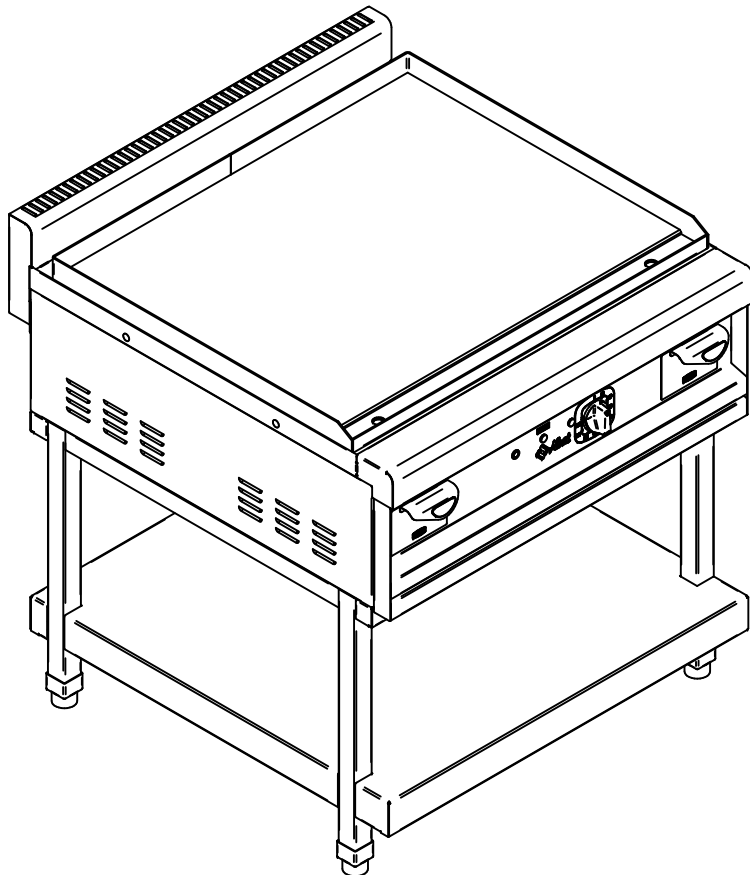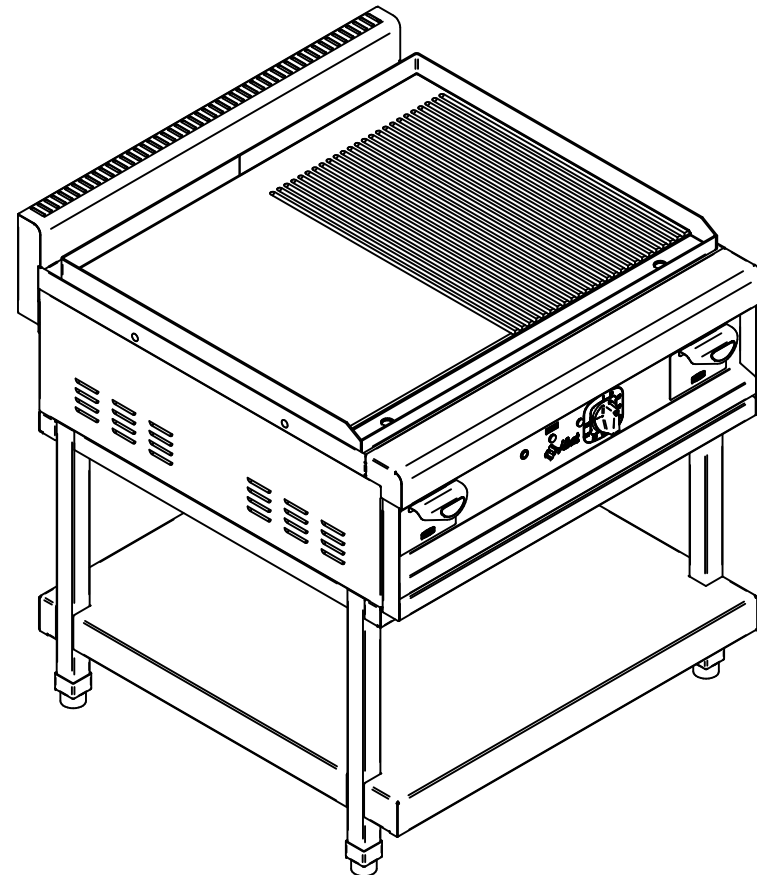

Аппараты контактной обработки типа АКО предназначены для приготовления пищи путем непосредственного контакта греющей поверхности с одной стороной обрабатываемого продукта.

Изделия используются на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологических линий.

Наименование параметра	Величина параметра											
	АКО-90/				АКО-80/					АКО-40/		
	1П-С-00 1КП-С-00	1П-С-01 1КП-С-01	1П-С-02 1КП-С-02	1П-С-00	1П-С-01	1П-С-02	2П-С-00	2П-С-01	2П-С-02	1П-С-00	1П-С-01	1П-С-02
Код изделия	210000001052 210000001808	210000002765 21000000802308	2100000002766 2100000002807	2100000001742	2100000001743	2100000001749	2100000001750	2100000001751	2100000001752	2100000001739	2100000001740	2100000001741
Номинальная потребляемая мощность, Вт	12000			9000					4500			
Род тока	двухфазный с нейтралью, переменный			трехфазный с нейтралью, переменный					двухфазный с нейтралью, переменный			
Номинальное напряжение, В	400											
Частота тока, Гц	50											
Размеры конфорки, мм	834x703			790x650			2x(395x650)			395x650		
Площадь жарочной поверхности, м²	0,52			0,44			2x0,22=0,44			0,22		
Количество терморегуляторов, шт.	1			2			2			1		
Количество аварийных термовыключателей, шт.	1			1			2			1		
Количество нагревателей, шт.	8			2			2			1		
Потребляемая мощность жарочной поверхности, кВт	4x1,6+4x1,4=12			2x4,5=9			2x4,5=9			4,5		
Рабочая температура на поверхности конфорок, °С, не более	270											
Время разогрева конфорок до 270°С, мин, не более	30											
Масса, кг, не более	106	109	104	80	82	79	81	83	79	47	48	46
Срок службы, лет	12											

Примечание: * - подвод электропитания